




Alle vore lavkonvektorer produceres i Tjekkiet og er alle godkendte efter den europæiske standardnorm **EN 442**, hvorved de opfylder de gældende lovkrav om radiatorer, der installeres i fjern- og centralvarmesystemer i beboelses-ejendomme.

Konstruktion	Opfylder EN 442
Konvektorkabinet	Rustfrit stål DIN 1,4301, tykkelse 0,8mm
Ramme	Eloxeret aluminium
Toprist	Rulle eller lineær i eloxeret aluminium (Al natur, bronze, guld, sort), rulle i træ (bøg, eg)
Varmeveksler	Rørformet Cu/Cu trådned (livslang garanti)
Blæser	UDEN blæsere, naturlig konvektion
Driftssystem	Radiator i gulv med tvungen varme cirkulation
Max. drift temperatur	110 °C
Drifttryk	Max. 1 MPa (10 bar)
Miljø	Fremstillet til omgivende temperaturer mellem +2 til 40°C ved et relativt vandindhold på 20-70%
Anboringer	2 x 1/2" indv. gevind
Højder	90, 115, 140 mm
Længder	800 - 4800 mm i 400 mm intervaller
Typer	FLK10-09, FLK10-11, FLK10-14 med 1 varmeveksler FLK20-09, FLK20-11, FLK10-14 med 2 varmevekslere FLK30-09, FLK30-11, FLK30-14 med 3 varmevekslere FLK40-09, FLK40-11, FLK40-14 med 4 varmevekslere
Garanti	5 år på stålkabinettet

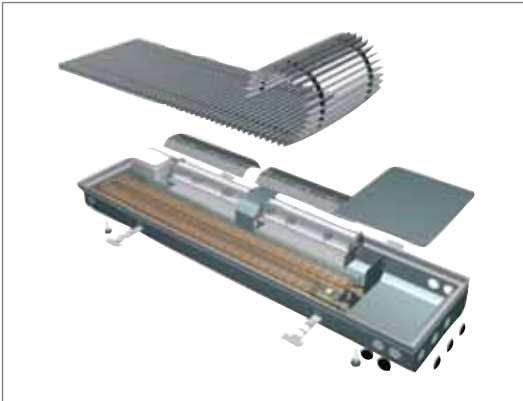

Alle vore gulvkonvektorer produceres i Tjekkiet og er alle godkendte efter den europæiske standardnorm **EN 442**, hvorved de opfylder de gældende lovkrav om radiatorer, der installeres i fjern- og centralvarmesystemer i beboelses-ejendomme.

Konstruktion	Opfylder EN 442
Konvektorkabinet	Rustfrit stål DIN 1,4301, tykkelse 0,8 mm
Ramme	Eloxeret aluminium
Toprist	Rulle eller lineær i eloxeret aluminium (Al natur, bronze, guld, sort), rulle i træ (bøg, eg)
Varmeveksler	Rørformet Cu/Cu trådnet (livslang garanti)
Blæser	230V/50Hz tangential blæser, standard regulering Z-VD001
Driftssystem	Radiator i gulv med tvungen varme cirkulation
Max. drift temperatur	110 °C
Drifttryk	Max. 1 MPa (10 bar)
Elektrisk beskyttelse	IP20, anvendelse i tørre indeklimaer.
Miljø	Fremstillet til omgivende temperaturer mellem +2 til 40°C ved et relativt vandindhold på 20-70%
Anboringer	2 x 1/2" indv. gevind
Højder	90, 115 mm
Længder	800 - 4800 mm i 400 mm intervaller
Typer	FLT10-09, FLT10-11 med 1 varmeveksler FLT20-09, FLT20-11 med 2 varmevekslere
Garanti	2 år på elektriske dele 5 år på stålkabinettet